


POZO L2T



**TELEFONÍA
TEL06**

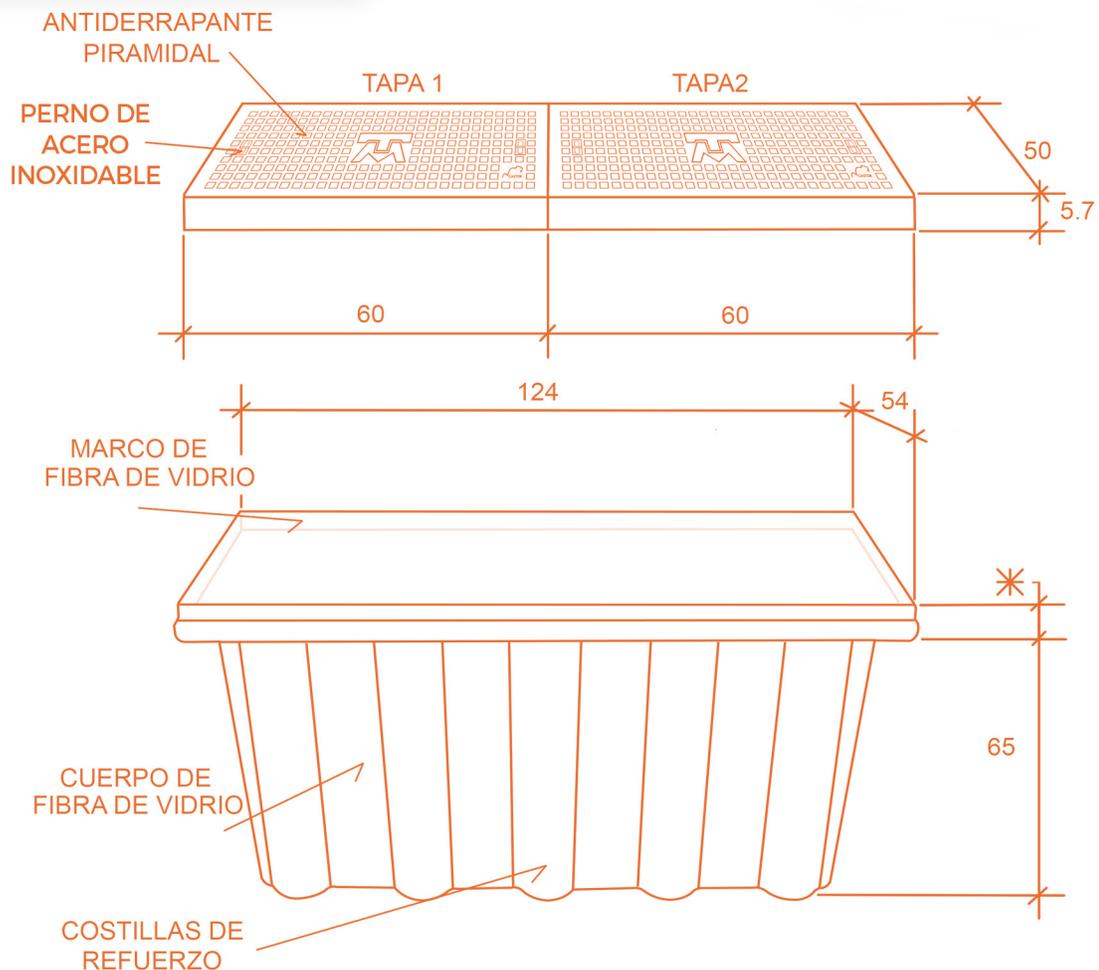

* 5.7 C/MARCO METÁLICO
4.5 C/MARCO DE FIBRA DE VIDRIO



POZO L2T



TELEFONÍA
TEL06

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUERPO Y MARCO DE FIBRA DE VIDIO REFORZADO

TAPA FABRICADA DE CONCRETO POLIMÉRICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDIO

ANTIDERRAPANTE PIRAMIDAL

LOGOTIPOS PERSONALIZADOS

IDEAL PARA CLIMAS EXTREMOS Y ALTOS GRADOS DE SALINIDAD

PERMEABILIDAD A LÍQUIDOS, AGENTES CORROSIVOS, MENOS DEL .02 %

IDEAL PARA CLIMAS EXTREMOS Y ALTOS GRADOS DE SALINIDAD

DIELÉCTRICO

AUTOEXTINGUIBLE

GARANTIZADOS EN RESISTENCIA

DURABILIDAD Y CALIDAD TOTAL

PESO APROXIMADO 121 KGS

RESISTENCIA MECÁNICA 21 T ↓